

SWISSMEX®

880006, 890006

Aspersora Agrícola para Tractor - ECONOMY


400 L , 600 L

Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

Aspersora agrícola, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.



TractoSpray®

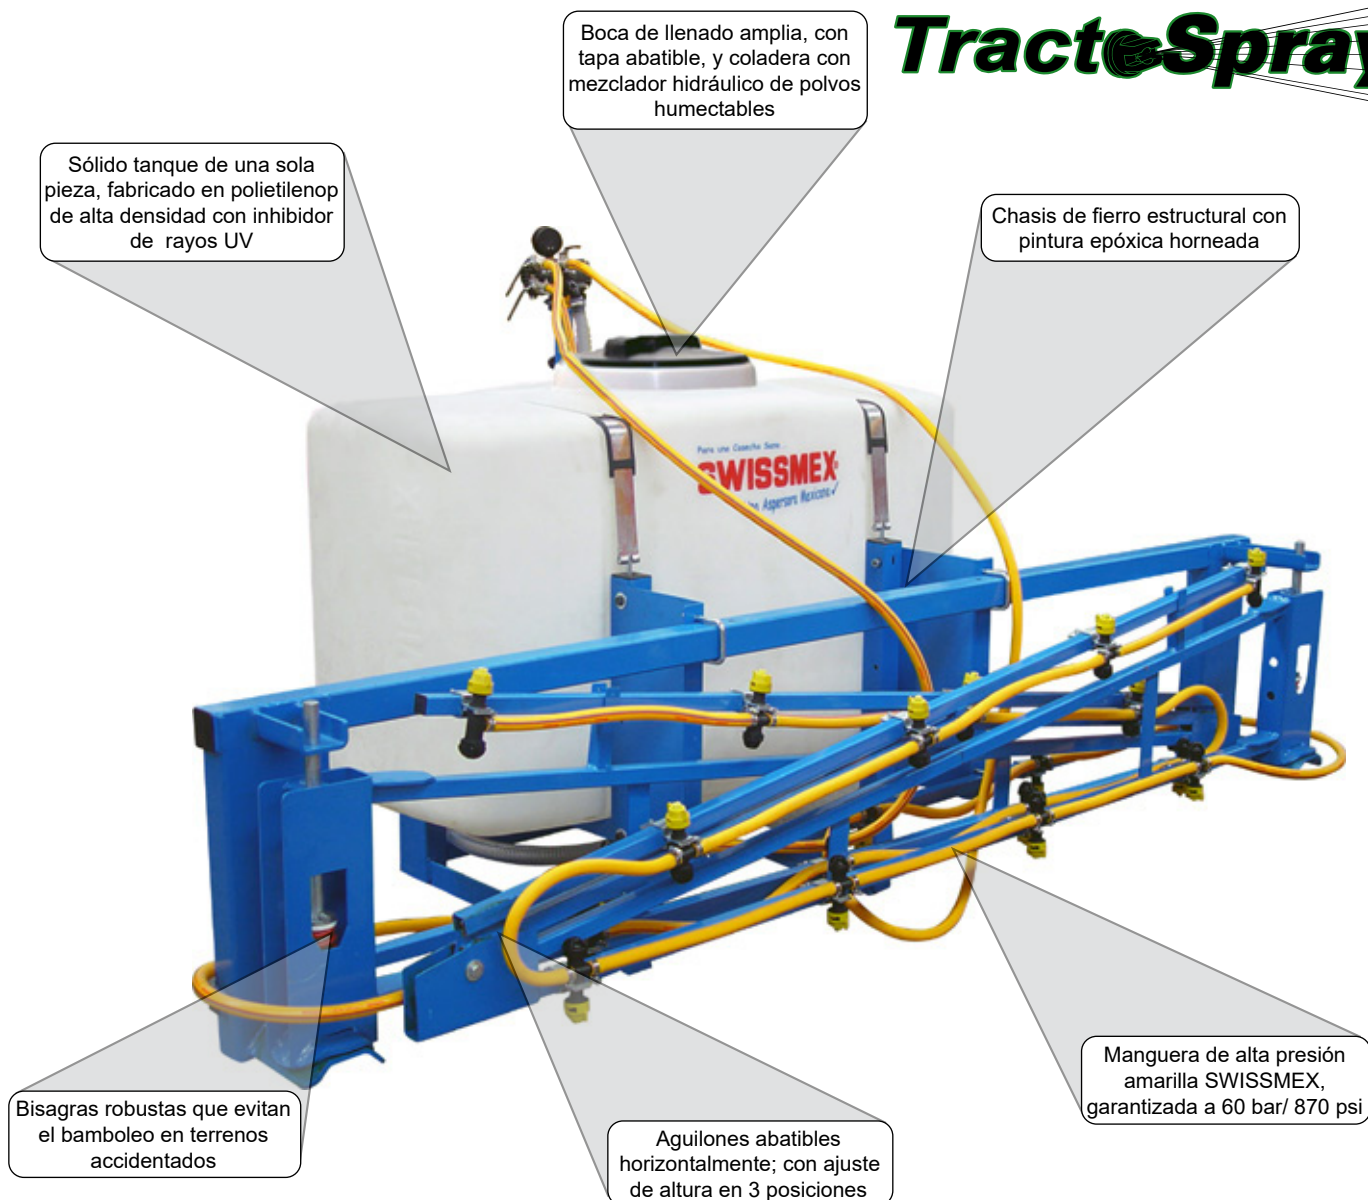

USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Fertilizantes



Desinfectantes



Baños medicinales para animales

Impreso en México

Impreso en México

N° 890006-1224 Rev.10

www.swissmex.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN
Acople al tractor	A 3 puntos, categoría II
Chasis	De hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada cortado que garantiza cortes exactos y soldadura por medio de robots.
Tanque	880006: 400 l = 158 US gal. 890006: 600 l = 158 US gal.; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera con mezclador hidráulico de polvos humectables en la boca de llenado del tanque y tapa roscada con válvula check. Aforo exterior con marcas en l y en US gal. Manguera de succión de 5 metros con filtro tipo canasta con contrapeso, que lo mantiene siempre en el fondo. Toma antitorbellino que elimina el remolino.
Agitador	Hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica.
Filtro	De admisión con check integrado que permite la limpieza, aún con el tanque lleno.
Aguilón	10.5 m = 34.4 ft; abatible horizontalmente; con ajuste de altura en 2 posiciones; de hierro estructural con pintura epóxica.

ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN
Boquillas	21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.02 amarilla) con corazón de cerámica y separación de 50 cm ajustable.
Porta boquillas	En plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y tuerca de ataque rápido (bayoneta).
Bomba	Kappa 43
Regulador	ZX-3 con escala de 0 a 24 bar (0 a 348 psi) con manómetro con glicerina, palanca general para abrir o cerrar el flujo (con sello hermético que evita goteos), 3 llaves de paso de acción rápida para cada una de las secciones de los aguilonos.
Peso	140 kg = 309 lbs.
Dimensiones de empaque (3 paquetes)	1) 1.25 largo x 0.80 ancho x 1.05 alto (m) 1.050 m3 2) 2.50 largo x 0.50 ancho x 0.35 alto (m) 0.438 m3 3) 0.62 largo x 0.47 ancho x 0.33 alto (m) 0.096 m3



Mezclador hidráulico para polvos, ideal para disolver polvos humectables directamente en el tanque, ahorre tiempo ya que no necesitará realizar su mezcla en un contenedor aparte.



Coladera en la boca y tapa roscada con válvula check



Agitador hidráulico tipo Venturi con injerto de cerámica



Regulador ZX-3



Eje Cardan Telescópico



Porta boquillas en plástico de alta ingeniería, con antigoteo y tuerca de ataque rápido con punta de abanico plano



Filtro de admisión con check integrado



Bomba Kappa 43

BENEFICIOS:

Logre cosechas sanas realizando aplicaciones de cobertura eficiente de productos fitosanitarios, el aguilón le forma un nebulizado uniforme y efectivo y sin deriva.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación