


Aspersora Agrícola para Tractor - HALCÓN

Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

Aspersora agrícola, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.



TractoSpray®

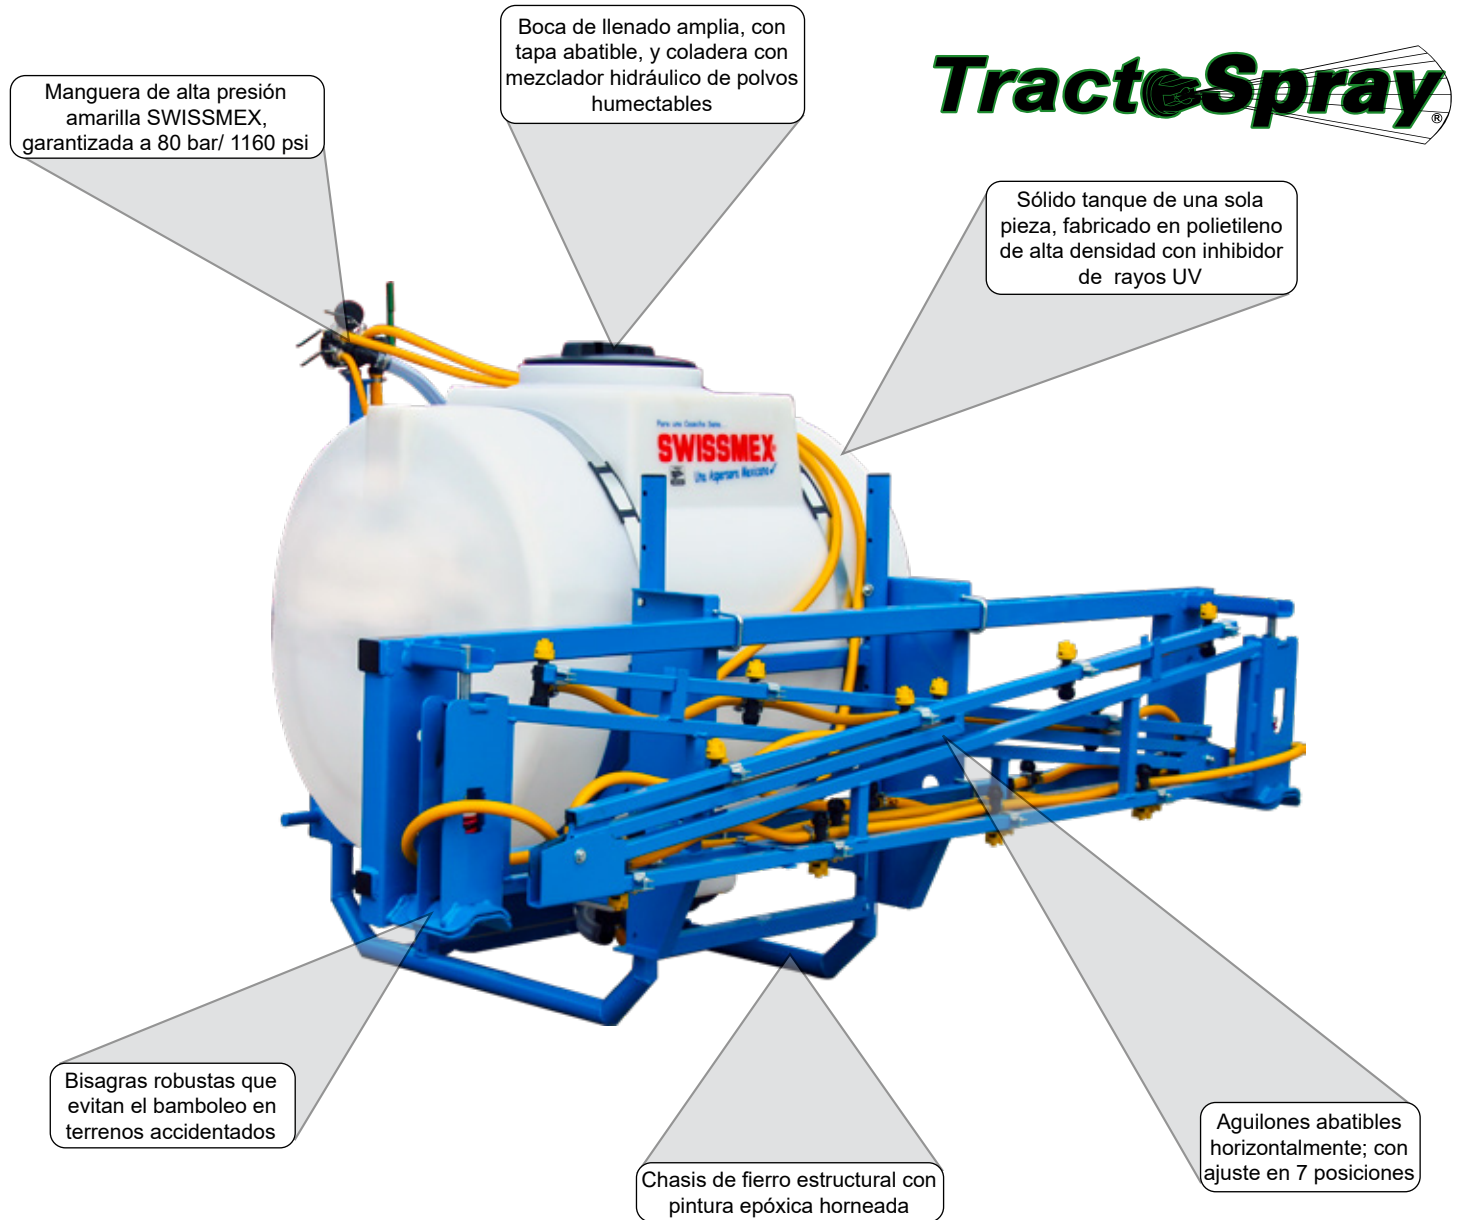

USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Fertilizantes



Desinfectantes



Baños medicinales para animales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|--|
| Acople al tractor | A 3 puntos, categoría II |
| Chasis | De hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada. |
| Tanque | 600 l = 158.503 US gal.; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera con mezclador hidráulico de polvos humectables en la boca de llenado del tanque y tapa roscada con válvula check. Aforo exterior con marcas en l y en US gal. Manguera de succión de 5 metros con filtro tipo canasta con contrapeso que lo mantiene siempre en el fondo. |
| Filtro | De admisión con check integrado que permite la limpieza, aún con el tanque lleno. |
| Aguilón | 10.5 m = 34.5 ft; abatible horizontalmente; con ajuste de altura en 5 posiciones; de hierro estructural con pintura epóxica. |
| Agitador | Hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica. |

| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------------|---|
| Boquillas | 21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.04) con corazón de cerámica y separación de 50 cm ajustable. |
| Porta boquillas | En plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y tuerca de ataque rápido (bayoneta). |
| Bomba | Delta 75; montada fija en el chasis, con eje cardán a la toma de fuerza; caudal de 79 l = 21 US gal/min a una presión máxima de 40 bar (580 psi). |
| Regulador | ZX-3 con escala de 0 a 24 bar (0 a 348 psi) con manómetro con glicerina, palanca para descarga total (verde) y 2 llaves de paso de acción rápida para cada una de las secciones de los aguilones. |
| Peso | 257 kg = 566 lbs. |
| Dimensiones de empaque (4 paquetes) | 1) 1.44 largo x 1.02 ancho x 1.12 alto (m) 1.599 m3 2) 2.50 largo x 0.52 ancho x 0.30 alto (m) 0.39 m3 3) 2.10 largo x 0.20 ancho x 0.57 alto (m) 0.239 m3 4) 0.62 largo x 0.47 ancho x 0.33 alto (m) 0.096 m3 |
| Dimensiones aproximadas | |



Coladera en la boca y tapa roscada con válvula check



Agitador hidráulico tipo Venturi con injerto de cerámica



Porta boquillas en plástico de alta ingeniería, con antigoteo y tuerca de ataque rápido con punta de abanico plano



Regulador ZX-3



Eje Cardan Telescópico



Filtro de admisión con check integrado



Bomba Delta 75



Mezclador hidráulico para polvos, ideal para disolver polvos humectables directamente en el tanque, ahorre tiempo ya que no necesitará realizar su mezcla en un contenedor aparte.

BENEFICIOS:

Logre cosechas sanas realizando aplicaciones de cobertura eficiente de productos fitosanitarios, la posición del aguilón y el juego de puntas le formarán un nebulizado uniforme y efectivo y sin deriva.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación