

# SWISSMEX®

# 890130,906100

## Aspersora Agrícola para Tractor DOBLE PROPOSITO


Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

600 L, 800L

Aspersora agrícola, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.



### TractoSpray®

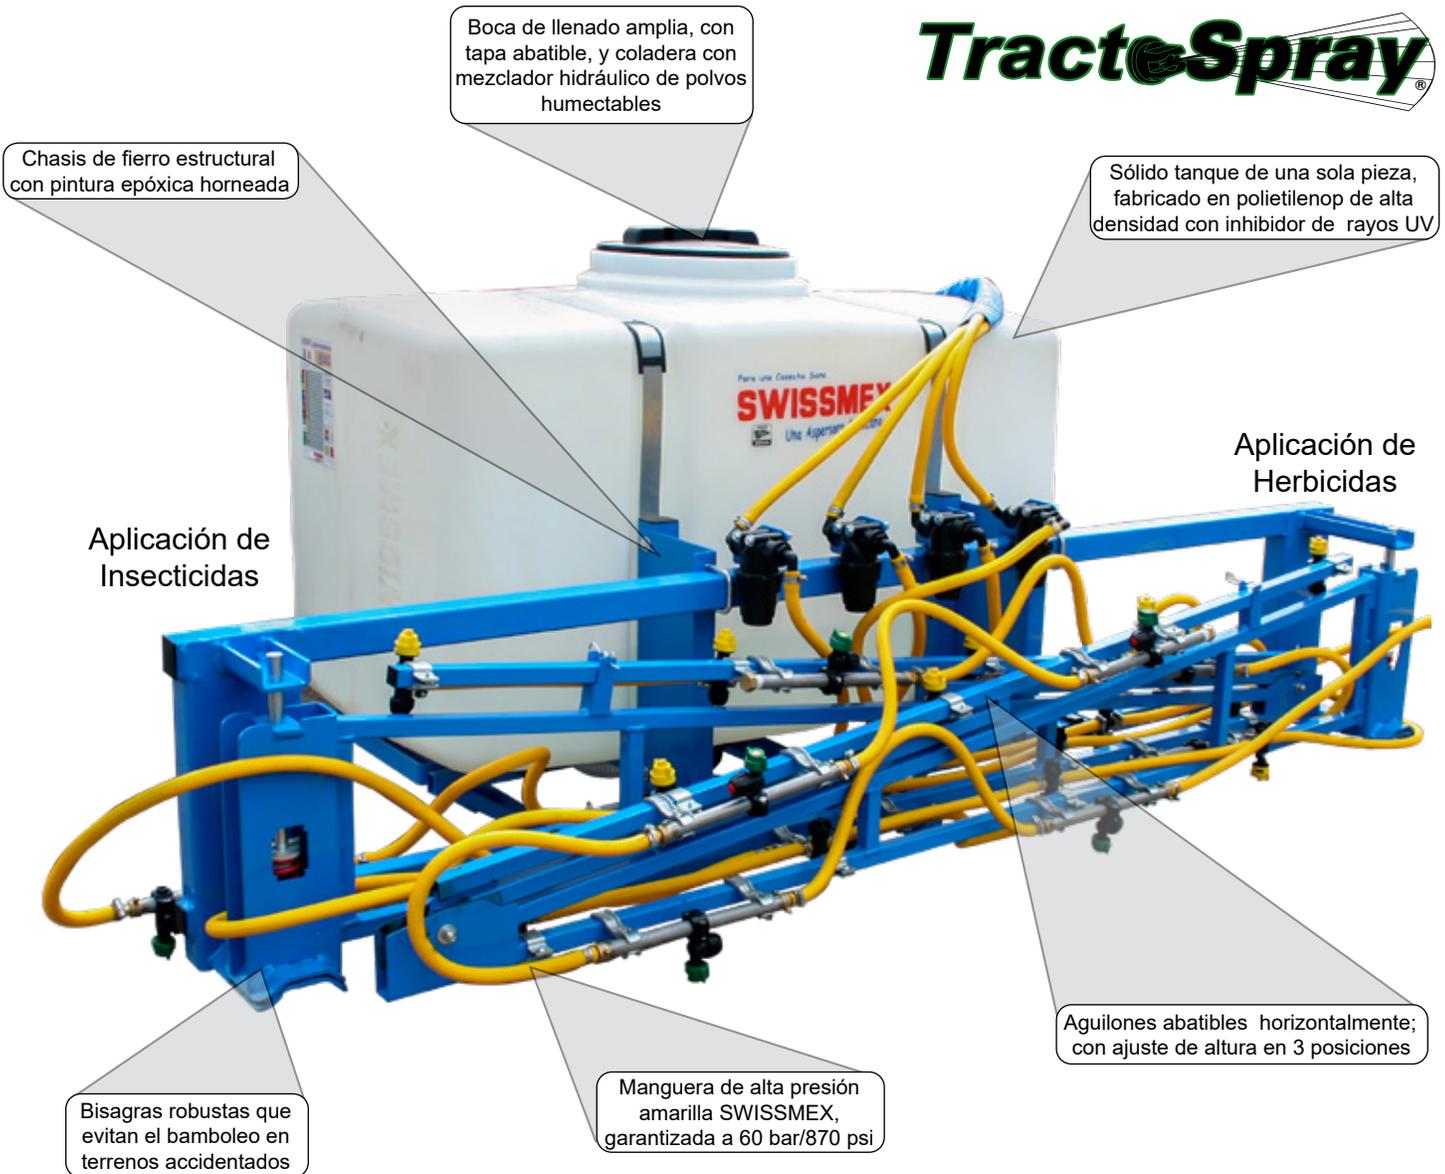

USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Fertilizantes



Desinfectantes



Baños medicinales para animales

### **Dos aplicaciones... Una sola aspersora!**

Impreso en México

N° 890130, 906100-1224 Rev.06

[www.swissmex.com](http://www.swissmex.com)

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Acople al tractor	A 3 puntos, categoría II
Chasis	De hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada cortado con sistema láser que garantiza cortes exactos y soldadura por medio de robots.
Tanque	Mod. 890130 600L = 158 US gal. Mod. 906100 800 L= 211 US gal.; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera en la boca de llenado del tanque con mezclador hidrolizado de polvos húmedos y tapa roscada con válvula check. Aforo exterior con marcas en l y en US gal. Manguera de succión de 5 metros con filtro tipo canasta con contrapeso, que lo mantiene siempre en el fondo. Toma antitorbellino que elimina el remolino.
Filtro	De admisión con check integrado que permite la limpieza, aún con el tanque lleno.
Aguilón	10.5 m = 34.4 ft; abatible horizontalmente; con ajuste de altura en 3 posiciones; de hierro estructural con pintura epóxica.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Agitador	Hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica.
Boquillas	21 piezas de abanico con corazón de cerámica y separación de 50 cm ajustable. Y 12 piezas de cono lleno.
Porta boquillas	En plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y tuerca de ataque rápido (bayoneta).
Bomba	Mod. 890130 kapa 53, Mod 906100 Delta 75 montada fija en el chasis, con eje cardán a la toma de fuerza;
Regulador	Zx5 de 5 salidas con escala de 0 a 24 bar (0 a 348 psi) con manómetro con glicerina, palanca general para abrir o cerrar el flujo (con sello hermético que evita goteos), 4 llaves de paso de acción rápida para cada una de las secciones de los aguilonés.
Peso	277 kg = 610 lbs.
Dimensiones de empaque (3 paquetes)	1) 1.25 largo x 0.80 ancho x 1.05 alto (m) 1.050 m3 2) 2.50 largo x 0.50 ancho x 0.35 alto (m) 0.438 m3 3) 0.62 largo x 0.47 ancho x 0.33 alto (m) 0.096 m3
Dimensiones aproximadas	



Coladera en la boca y tapa roscada con válvula check



Agitador hidráulico tipo Venturi con injerto de cerámica



Mezclador hidráulico para polvos, ideal para disolver polvos humectables directamente en el tanque, ahorre tiempo ya que no necesitará realizar su mezcla en un contenedor aparte.



Regulador Zx5 de 5 salidas



Eje Cardan, Telescópico



Porta boquillas en plástico de alta ingeniería, con antigoteo y tuerca de ataque rápido con punta de abanico plano



Filtro de admisión con check integrado



890130 Bomba Kapa 53  
906100 Bomba Delta 75

## BENEFICIOS:

Logre cosechas sanas realizando aplicaciones de cobertura eficiente de productos fitosanitarios, el aguilon le forma un nebulizado uniforme y efectivo y sin deriva.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

**SÍGUENOS**



**SERVICIO  
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación