SWISSMEX®

905600

Aspersora Agrícola para Tractor - GAVIOTA 18

800 L

Ideal para utilizar en ganadería, agricultura y control de plagas.

La aspersora Gaviota, le ofrece presión y facilidad de uso, su inversión está segura ya que contribuirá a tener cosechas sanas al hacer aplicaciones foliares eficientes.

PREMIUM

TractoSpray®

gaviota

Boca de llenado amplia, con tapa abatible, y coladera con mezclador hidráulico de polvos humectables

Regulador ZX-5.

Sólido tanque de una sola pieza, fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV.

Bomba Delta 125 fija, con eje cardán.

Sistema de abatimiento hidráulico.

Punta de cerámica 1030.015 (o su equivalente en otras marcas), también pueden ser a elección del cliente (con un costo adicional), cuentan con filtro y tuerca de acople rápido.

Aguilones abatibles en V invertida; con ajuste de altura variable de 1200 mm; por medio del sistema hidráulico con Balanceador para mantener el aguilón posición horizontal independientemente de las irregularidades del terreno y de los movimientos del tractor.

USADO PRINCIPALMENTE PARA:

Insecticidas *Herbicidas* *Fertilizantes* *Desinfectantes* *Baños medicinales para animales*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Chasis	De hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada cortado que garantiza cortes exactos y soldadura por medio de robots.
Tanque	800 L = 211.3 US gal.; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera en la boca de llenado del tanque con mezclador hidráulico de polvos humectables en la boca de llenado y tapa roscada con válvula check. Aforo exterior con marcas en l y en US gal. Manguera de succión de 5 metros con filtro tipo canasta con contrapeso, que lo mantiene siempre en el fondo. Toma antitorbellino que elimina el remolino. Hidrollenador que permite el llenado del tanque en menos tiempo.
Agitador	hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica.
Filtro	de admisión con check integrado que permite la limpieza, aún con el tanque lleno.
Boquillas	36 piezas con punta de cerámica 1030.015, separadas 50 cm.
Peso	563 kg = 1,241 lbs.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Acople al tractor	a 3 puntos, categoría II + con escalón
Porta boquillas	En plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y tuerca de ataque rápido (bayoneta).
Sistema hidráulico	Activado por medio del sistema del tractor.
Bomba	UDOR Delta-125 de 4 diafragmas montada fija en el chasis, con eje cardán a la toma de fuerza; caudal de 125.01 l = 33 US gal/min a una presión máxima de 40 bar (580 psi) 550 RPM máx.
Regulador	ZX-5 con escala de 0 a 80 bar (0 a 1150 psi) con manómetro con glicerina, palanca para activar y desactivar la aplicación y llaves de paso de acción rápida para cada una de las secciones de los aguilones.
Mezclador	Tanque de limpieza / para el operador. Capacidad en de 25 l = 6.6 US gal fabricado en polietileno de alta densidad y base de hierro estructural.
Filtro	3 Filtros de linea para evitar taponamiento de boquillas.

Regulador ZX-3

Filtro de admisión con check integrado

Bomba Delta 125

BENEFICIOS:

Logre cosechas sanas realizando aplicaciones de cobertura eficiente de productos fitosanitarios, el aguilón le forma un nebulizado uniforme y efectivo y sin deriva.

Hidrollenador, permite el llenado del tanque en menos tiempo.

Tanque de 15 l para limpieza del operador.



Línea de aforo del tanque, visible desde el puesto de mando del tractor.

Mando hidráulico manual; con 3 palancas: para movimiento vertical y apertura y cierre de aguilones, en forma independiente

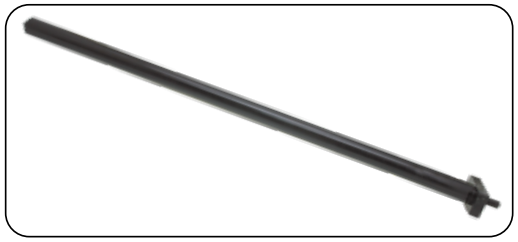

Pistón para el movimiento vertical del aguilón, con carrera máxima de 1.2 m.

Mezclador hidráulico para polvos, ideal para disolver polvos humectables directamente en el tanque, ahorre tiempo ya que no necesitará realizar su mezcla en un contenedor aparte.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS

SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación