

COSECHADORA AGRÍCOLA DE FORRAJE Y FRIJOL CLÁSICO

Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión. Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido.

Los aros están montados sobre brazos tipo tándem que permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares. Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles resistencia a la deformación que aseguran una recolección extraordinaria.


Resorte de flotación que permite controlar el contacto de los ganchos con el forraje de manera suave.

Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que los ganchos siempre trabajan a la misma altura.



- Masa automotriz con rodamientos para trabajo rudo.
- Cuenta con posición de trabajo y transporte.
- Enganche 3 puntos Cat. II.
- 4 aros.
- 40 ganchos por aro.
- Ganchos Ø 1/4" 6.35 mm.
- Aros Ø 145 cm.
- Ancho de recolección: 1.5 a 2.5 m. según el ángulo de ataque.
- Peso aproximado: 175.0 Kg.

Rapid®

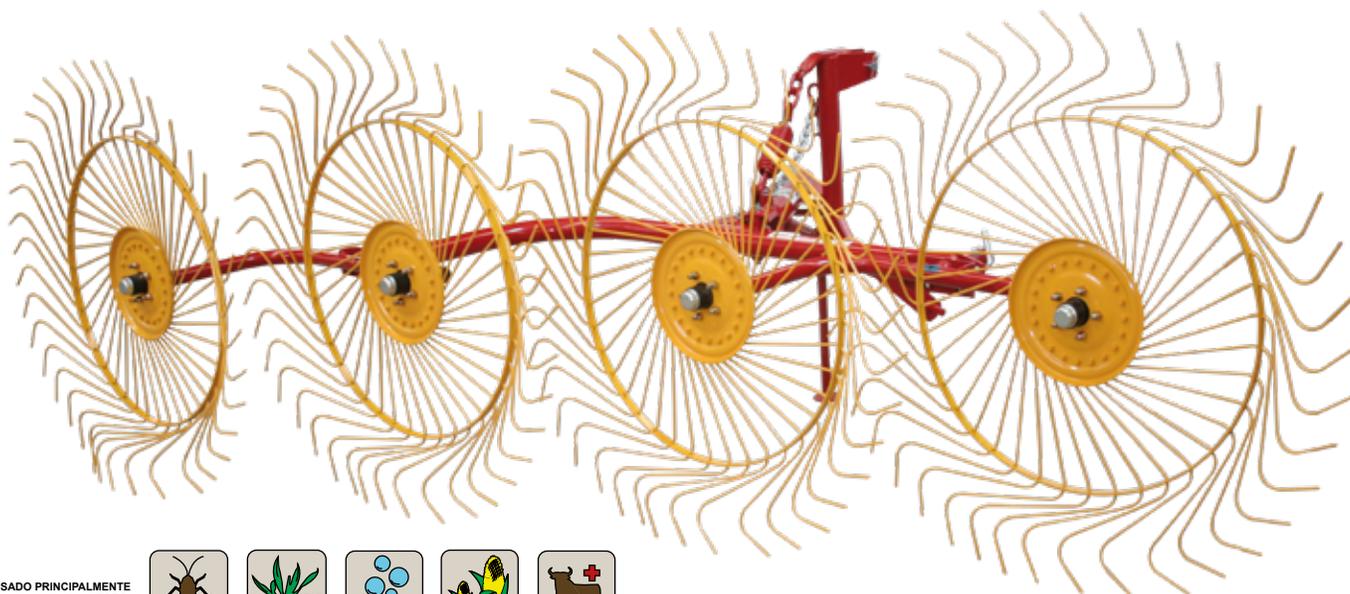

USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Fertilizantes



Desinfectantes




Baños medicinales para animales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	Clásico
Cantidad de aros	4
Cantidad de ganchos	40 por aro =160
Posiciones	3 básicas
Ø de los ganchos	1/4" 6.35 mm
Ø de los aros	145 cm
Ancho de recolección	1.5 a 2.5 m según el ángulo de ataque
Rodamientos	Tipo Automotriz
Potencia Requerida	25 HP
Velocidad de trabajo	5-10 km/h
Tipo de enganche	3 puntos Cat II
Peso aproximado	175.0 kg
País de origen	México

BENEFICIOS:

Con este implemento podrá cosechar el forraje de manera eficiente realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto forrajero, frijol, pata de maíz, etc.

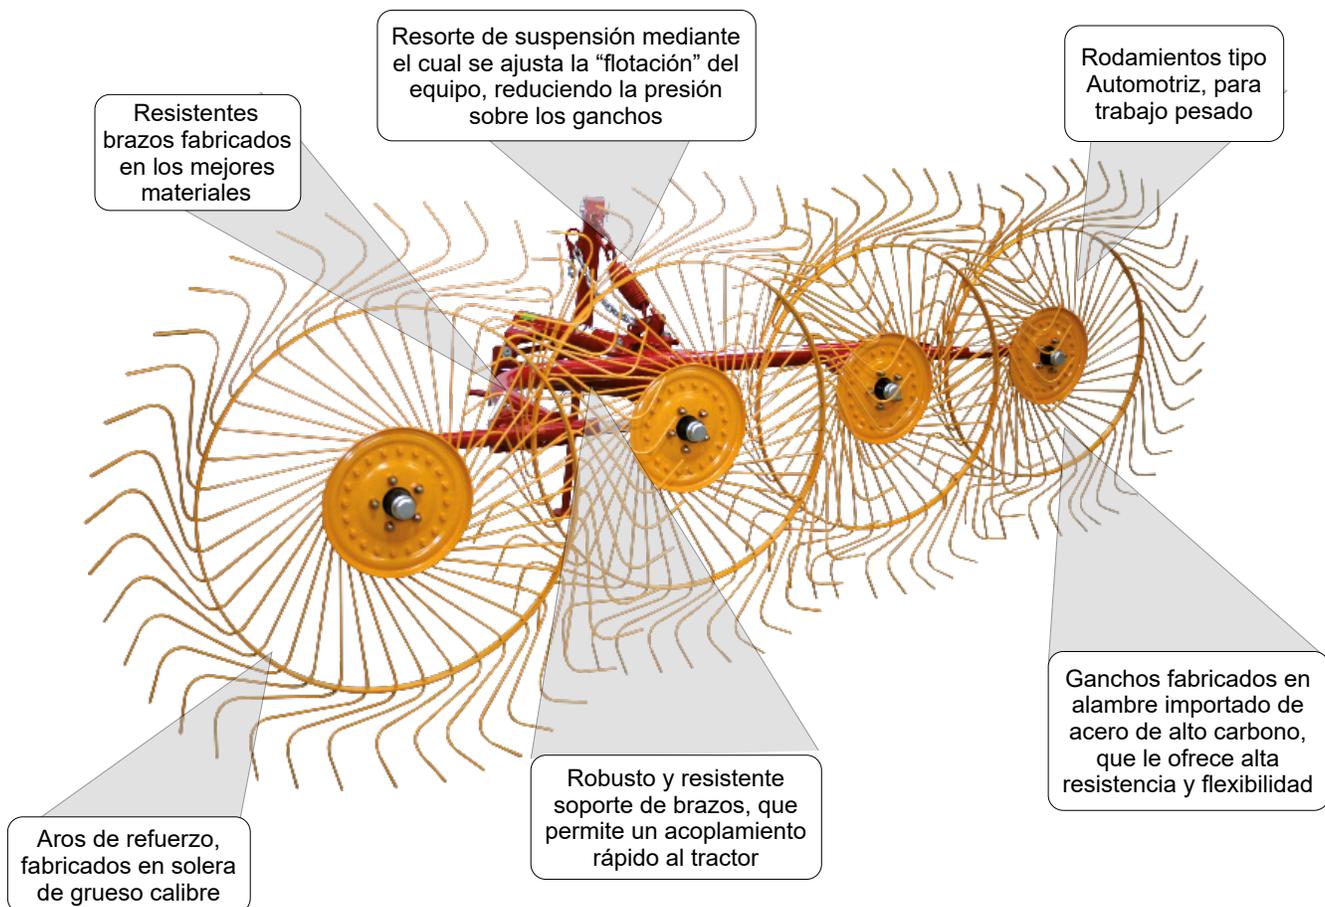

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



**SERVICIO
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación