

RASTRA DESTERRONADORA INVERTIDA AB 105



Su función principal es mover la tierra para airearla, romper los terrones, aflojarla y a su vez ocultar los residuos, para aprovecharlos como materia orgánica.

Especificaciones técnicas:

- Rastra profesional con giro invertido para mejor afinado de tierra
- Pie de apoyo
- Toma de fuerza con tornillo fusible
- Ideal para cultivo protegido
- Transmisión lateral por medio de cadena
- Desplazamiento lateral: manual
- Potencia requerida mínima 20HP. Max. 40 HP
- Profundidad de trabajo máx. 18cm
- Protecciones desmontables contra accidentes
- Giro del rotor 220 RPM (invertido)
- 30 cuchillas tipo rotostone

Ideal para:

- Descompactar el terreno
- Romper terrenos duros
- Preparar los lechos de siembra
- Trabajar con tractores pequeños
- Enterrar restos de cultivos
- Obtener el acabado correcto del terreno
- Trabajar el terreno en:
huerto frutal, viñedo e invernaderos




ARES							
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Nº		Kg con BF
105	120	105	80	20/15	30	Largo 837 mm	240

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	AB 105 1 CAMA
HP Requeridos	20 min - 40 max
Ancho de trabajo	105 cm
Nº de Navajas	30
RPM PTO	540
RPM del rotor	220
Enganche	3 puntos (ajustable) Cat. I

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Diámetro del rotor	2.5"
Profundidad de trabajo	18 cm
Carcaza metálica reforzada	si
Eje cardán con perno	si
Dimensiones LaxAnxAl	1x1.20 x 0.85 cm
Peso	300.0 kg

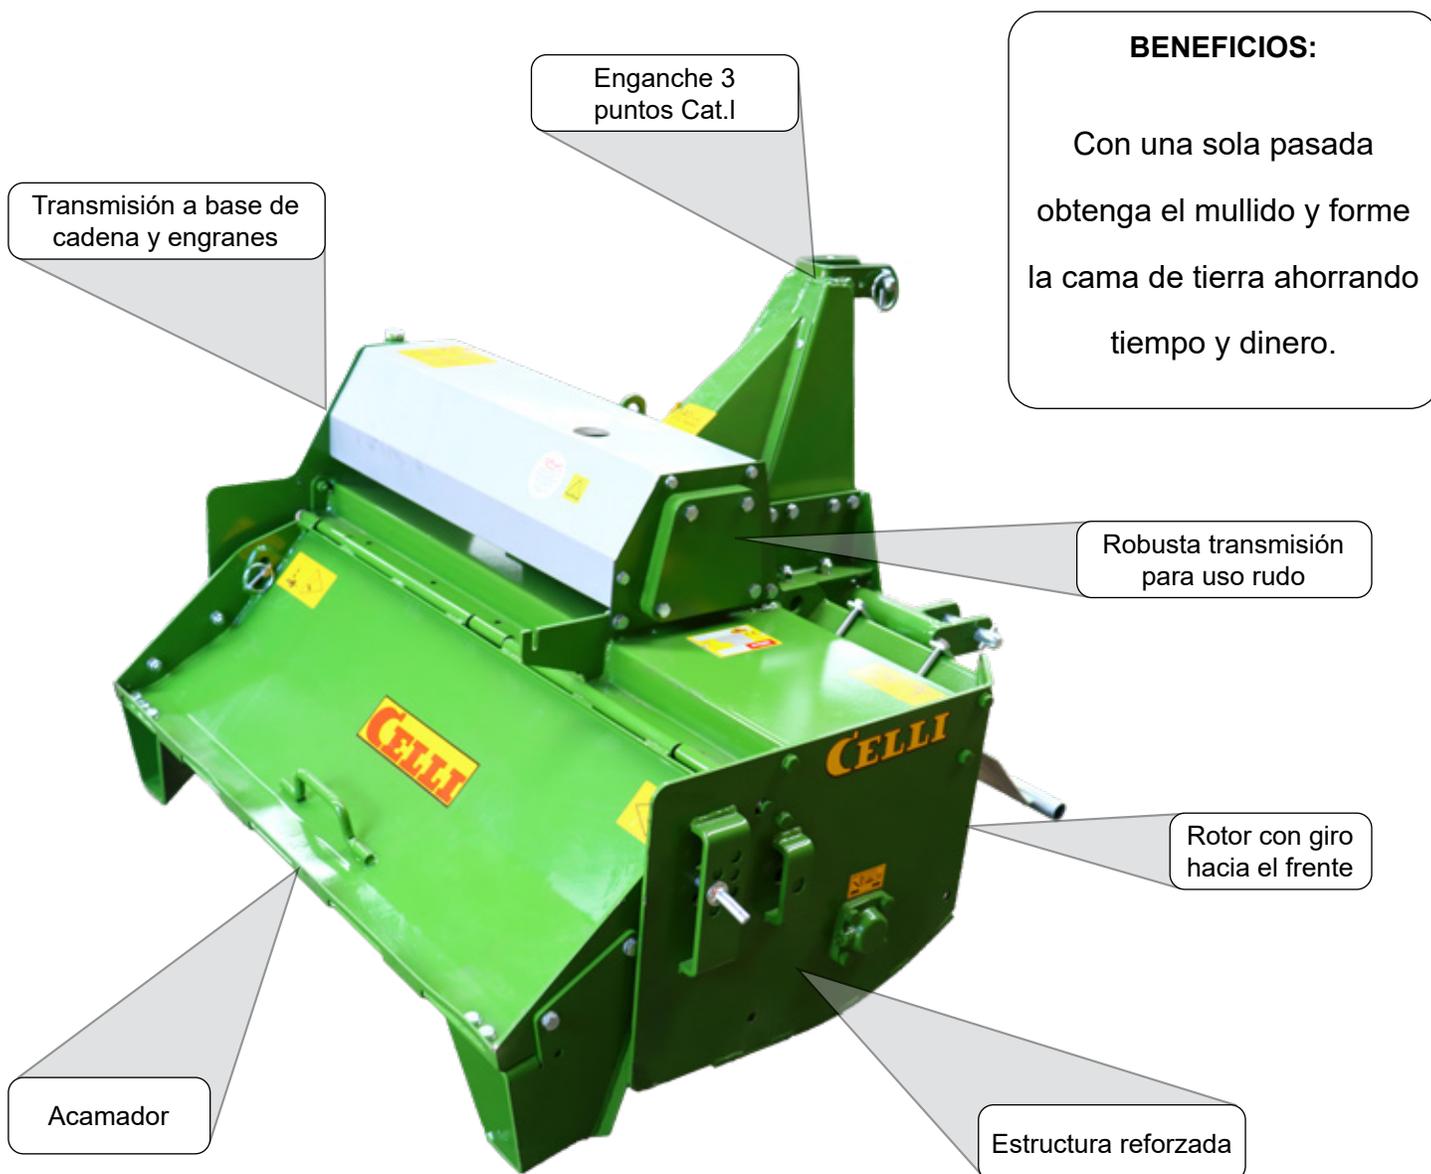

BENEFICIOS:

Con una sola pasada obtenga el mullido y forme la cama de tierra ahorrando tiempo y dinero.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación