

## SEGADORA DE TAMBORES T-TDBM-1 1.65 M.

La segadora de tambores CM 165 esta caracterizada por una construcción muy robusta, de simple mantenimiento y en minutos esta lista para trabajar.

- Trabajo óptimo en taludes con un máximo de +30° y mínimo de -25°.
- Cuenta con resortes compensadores que reducen el peso sobre el rastrojo.
- Capacidad de corte aproximadamente hasta una hectárea por hora.
- Se puede colocar en posición de transporte para su fácil desplazamiento.
- La tracción se transmite por medio de poleas y bandas trapezoidales.
- Esta segadora trabaja con bajo consumo de energía en su tractor.
- Bloqueo de protección al chocar contra algún obstáculo.
- Caja de engranes reforzada con engranes cónicos.
- Fácil acceso al eje y cojinetes del tambor.
- Enganche a 3 puntos del tractor, Cat. I y II.
- 2 tambores con 3 navajas cada uno.
- Potencia mínima requerida 27 Hp.
- Sistema de tambores rotativos.
- Altura de corte ajustable.
- Porta cuchillas movibles.
- RPM requerida: 540.
- Ancho de corte 1.65 m.
- Protección lona reforzada.
- Peso aproximado: 420.0 Kg.
- Tipo mecánica.
- Incluye eje cardán.




# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Ancho de corte	1.65 m
Altura de corte	Ajustable
No. de tambores	2
No. de navajas	3 en cada tambor
Potencia requerida	Mínimo 27 HP
Cubierta de protección	Techo de lámina estructural y lona plástica reforzada a su alrededor
Enganche	A 3 puntos del tractor, categoría I o II
Peso	420 kg

## BENEFICIOS:

Recuerde que la salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le cortará con eficiencia, conservando los nutrientes.

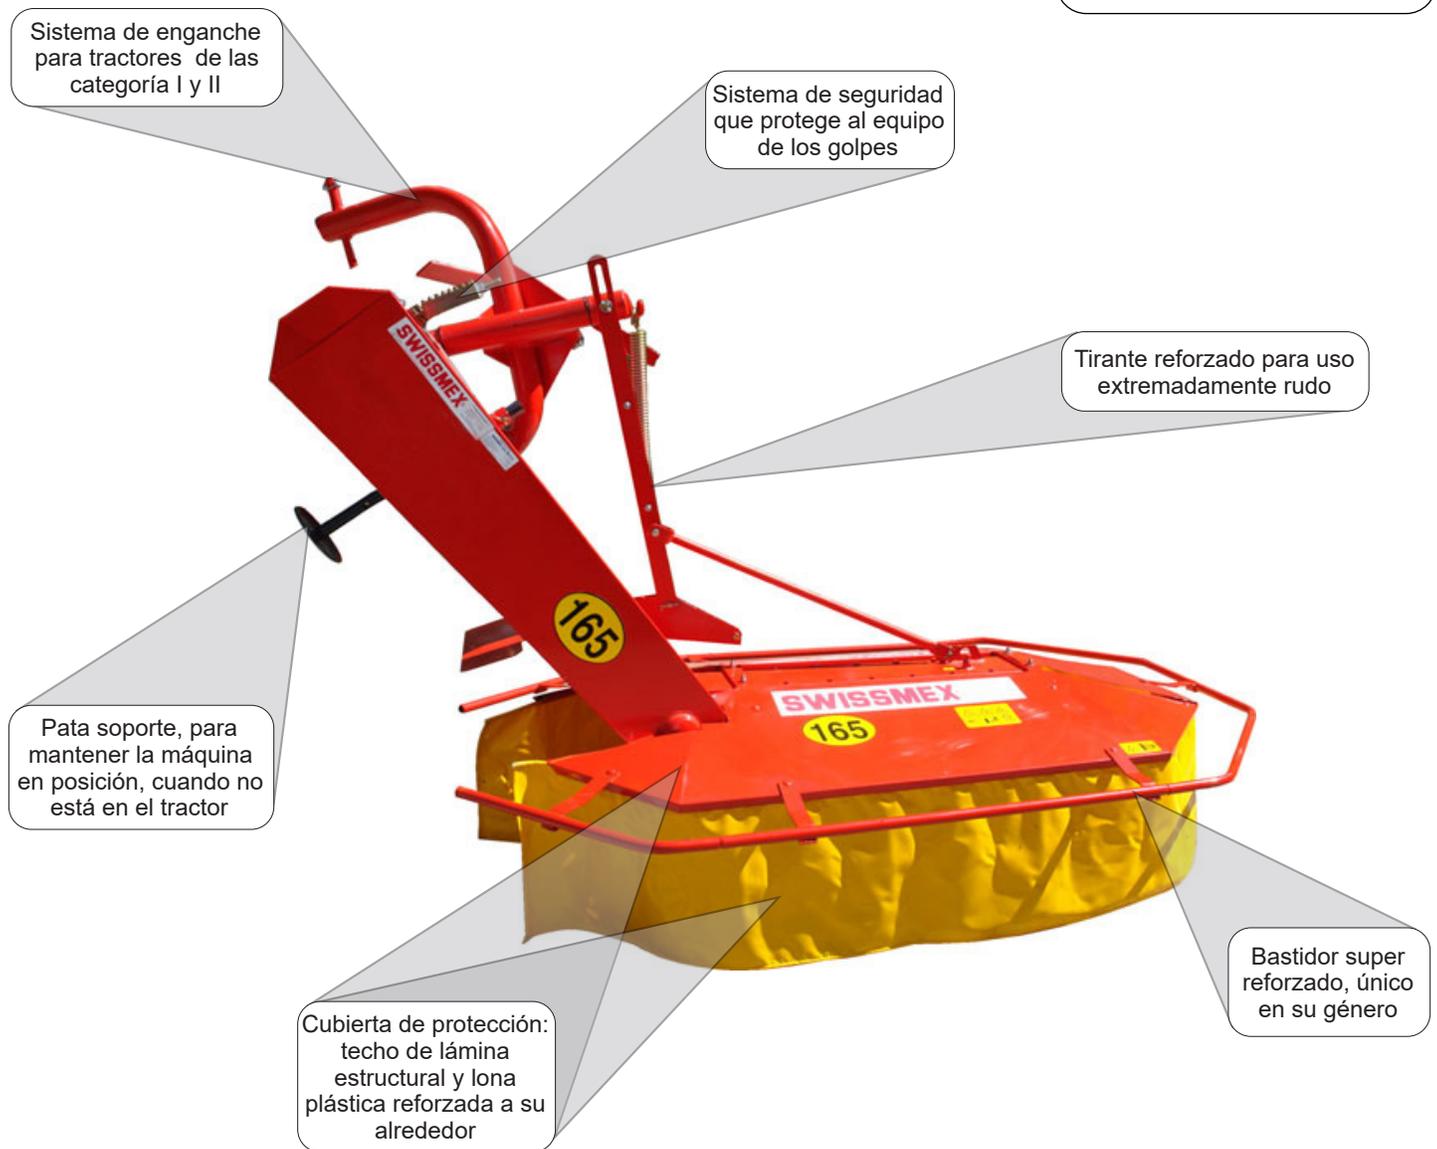

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

**SÍGUENOS**



**SERVICIO  
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación