

SEGADORA MANOJEADORA T-BB

Ideal para el corte y elaboración de manojos de avena y similares.
El anudador hace una atadura sencilla con hilo plástico. (Polipropileno, preferentemente.)

- En posición de transporte se coloca atrás del tractor.
- Densidad del manajo ajustable en 4 posiciones.
- Ajuste de altura para la instalación de la máquina en el tractor de 3 posiciones.
- El sistema de corte es activado por poleas y banda de hule en V.
- Cuenta con resorte de flotación para un balanceo suave de la máquina.
- Cuchillas y contra cuchillas de acero especial.
- La barra y los picos son de acero resistente a los golpes de piedras o la abrasión.
- Seguro contra choques.
- Enganche Cat. II.
- Enganche tripuntal.
- Ancho de corte 1.4 m.
- Altura de corte 7 cm.
- Potencia requerida 80 Hp.
- RPM requeridas: 540.
- Peso aproximado: 385.0 Kg.




La disponibilidad de este equipo no es inmediata, es sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Altura de corte	Fija, 7 cm.
Ancho de corte	1.4 m.
Longitud	3.40 m.
Ancho	1.8 m.
Altura	1.7 m.
Tractor recomendado	Cat II, 80 hp máximo.

BENEFICIOS:

Recuerde que la salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le cortará con eficiencia, conservando los nutrientes. Equipo ideal para hacer manojos de trigo fácilmente.

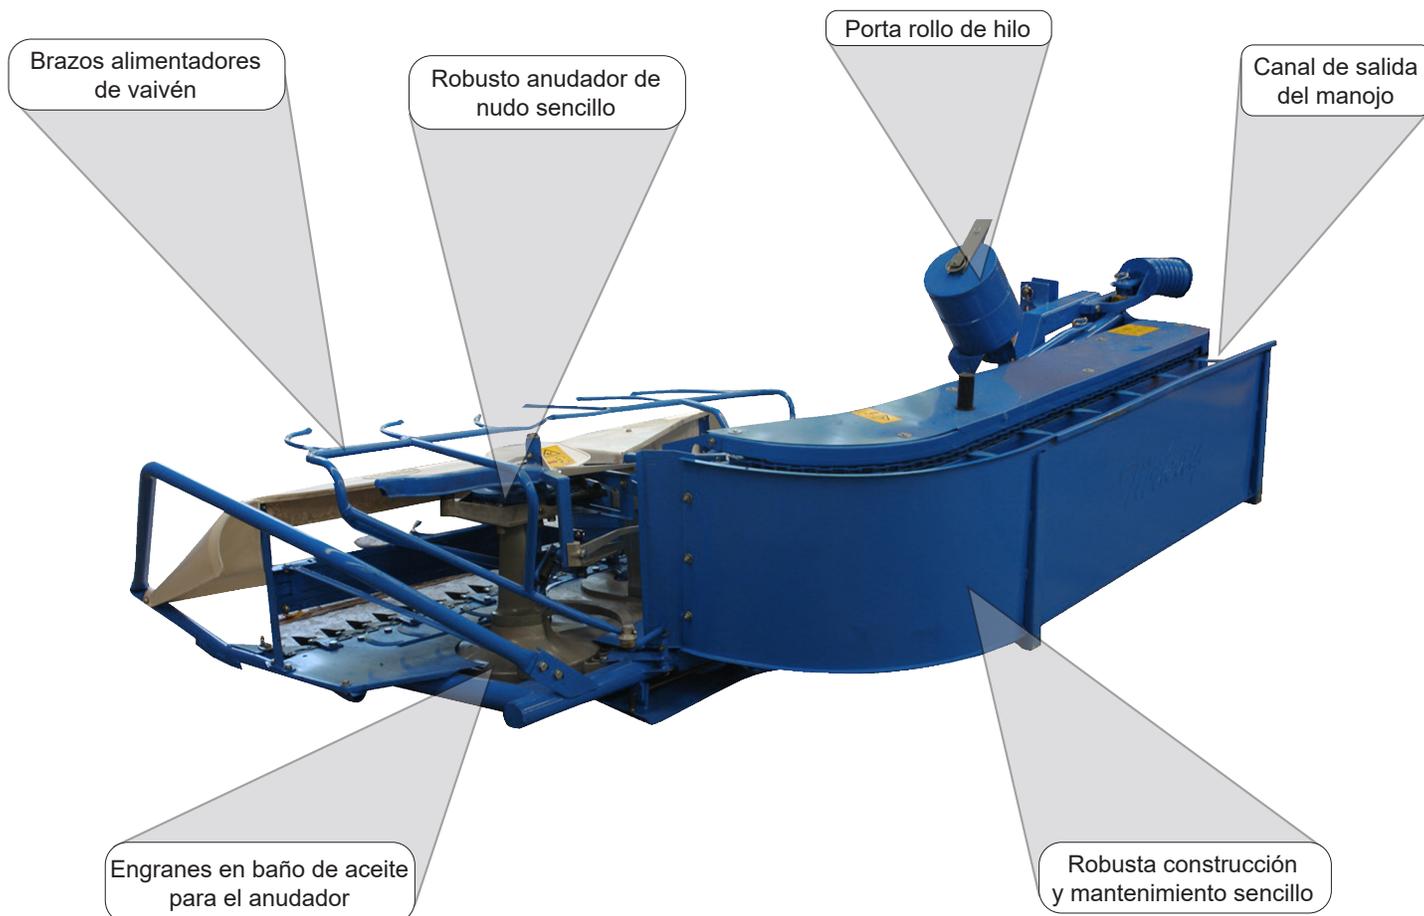

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



**SERVICIO
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación