

COSECHADORA DE FORRAJE COBRA RF 152 CHOPPER



Esta cosechadora de forraje es el equipo óptimo para la recolección de todo tipo de forraje verde y hierba para alimentación directa de los animales.

La velocidad de rotación del rotor y las cuchillas crean la fuerza necesaria para cortar y expulsar el forraje al remolque. El ajuste de altura de corte puede ser fácilmente controlado mediante palanca de 6 posiciones en el chasis y 4 más moviendo las llantas de posición.

Su enganche es muy versátil ya que cuenta con un implemento que le permite adecuarlo a las posiciones necesarias, de trabajo y/o de transporte.

No se necesita más que el tractorista para enganchar y desenganchar la máquina ya que cuenta con un sistema de enganche automático y visible para el tractorista.

- Un solo operador puede enganchar la máquina gracias a su sistema de enganche automático.
- Su enganche es versátil ya que cuenta con un implemento que le permite adecuarlo a las posiciones necesarias de trabajo y/o transporte.
- Óptima fuerza para cortar y expulsar el forraje al remolque.
- La altura de corte es regulable en 10 posiciones.
- Tubo de descarga hidráulico con deflector.
- Altura de descarga 4.5 m.
- Ancho total: 2.5 m.
- Ancho de trabajo: 1.5 m.
- Capacidad de trabajo: 20 ton/h (en óptimas condiciones).
- Potencia requerida de 65 Hp.
- Número de cuchillas: 24.
- Neumáticos: 2 X (155X80 R13).
- Peso aproximado: 700.0 Kg.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Altura de descarga	4.5 m
Ancho total montada en el tractor	2.5 m
Altura	3.25 m
Ancho	1.87 m
Ancho de trabajo	1.52 m
Peso	700 kg
Capacidad	20 ton/h (en optimas condiciones)
Longitud de corte	140 mm (14 cm)
Potencia Requerida	65 hp
PTO	540 RPM
Numero de cuchillas	24 y 1 contranavaja
Neumáticos	2 x (155X80 R13)

BENEFICIOS:

Ideal para la recolección de todo tipo de forraje verde y hierba para alimentación directa a los animales.

- La posición de las navajas aseguran la recolección de un forraje limpio.
- Fácil acceso para inspeccionar las navajas y ajustar la contranavaja, ya que la caja de corte se abre en su parte superior por medio de broches sin necesidad de herramienta alguna.
- Tubo de descarga hidráulico maniobrable desde el tractor.
- Deflector para dirigir la salida del producto de una forma manual, maniobrable desde el tractor.

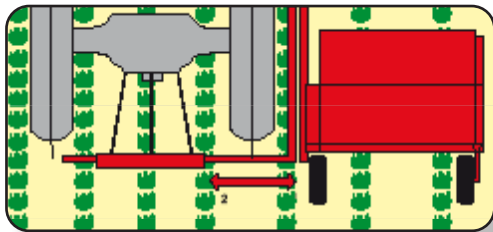

Puede usarse en plantas en hileras ya que es posible ajustar las llantas y el enganche.



Sus navajas de flotación libre en el rotor están especialmente diseñados para evitar daño a la máquina cuando chocan con material duro como piedras.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



**SERVICIO
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación