

Aspersora Agrícola para Tractor A3000

“Nuevo diseño de Aspersora Caiman, mejorado”

El Equilibrio perfecto entre Flexibilidad, simpleza y efectividad

Su diseño minimalista, hace que el operador conozca sin problema cada una de las partes y comprenda el funcionamiento sin complicaciones, haciendo su trabajo productivo.

El aguilón está fabricado de acero de gran calibre y espesor, para superar todas exigencias del trabajo agrícola.

La estabilidad que tiene el aguilón es insuperable gracias a su sistema de suspensión modelo “botalón”, el mejor en aspersoras de tirón.

- Tanque fabricado en fibra de vidrio con capacidad de 3,000 litros.
- Ancho de trabajo del aguilón: **25 metros.**
- Equipado con bomba Z230 TS2C.
- Apertura y cierre del aguilón totalmente hidráulica.
- Posiciones de altura de trabajo del aguilón totalmente hidráulica (Doble pistón) reforzado.
- Control eléctrico para la apertura y cierre del asperjado manejable desde la cabina del tractor.
- Aguilón equipado con suspensión modelo “botalón” que garantiza estabilidad aun en los campos muy irregulares.
- Altura libre del piso al eje de las llantas de 67 cm.
- Doble sistema de filtración en la succión y previo al regulador.
- Líneas de aspersión en acero inoxidable, aseguran un flujo contante en todas las boquillas.
- Tanque para limpieza del operador de 9 litros.
- Mezclador ARAG de productos fito sanitarios con tanque de 30 litros.
- Línea de aforo exterior, a la vista del tractorista.
- Pata de soporte abatible.
- Eje cardán telescópico incluido.

TractoSpray®



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Acople al tractor	De tirón de ojillo con rotula, eje cardán a 540 RPM, 2 mangueras hidráulicas y conexión a 12v DC.
Chasis	De hierro estructural, protegido con pintura epóxica color verde.
Tanque	3,000 litros, fabricado en fibra de vidrio con rompeolas, Tapa abatible con válvula marca ARAG, línea de aforo externa con marcas cada 100 litros y tanque lava manos de 9 litros.
Agitador	Sistema tipo Venturi.
Aguilones	25 metros, equipado con sistema de suspensión modelo "botalon", la altura del aguilón para la aspersión es de (mínima 50 cm y máxima de 150 cm), los extremos de los aguilones son abatibles contra choques.
Medidas	Largo: 630 cm, Alto: 292 cm, Ancho: 205 cm (ajustable).
Hp.requeridos	70 - 120

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Filtro	1 en la succión de la bomba y otro previo al regulador.
Boquillas	49 porta boquillas triples con anti goteo, montadas en barras húmedas a una separación de 52 cm. Las puntas son de abanico de 110 grados no. 2, 4 y 6.
Eje principal	Telescópico de 1300 mm cerrada.
Bomba	Udor modelo Z 230 de 6 diafragmas, fija en el chasis: el caudal máximo es de 228 litros = 60.23 gal., presión máxima de trabajo 20 bar = 290 psi.
Controles	Distribuidor hidráulico de 5 vías con master flow. Control eléctrico para apertura y cierre de la aspersión desde el mando del tractor mediante switch.
Llantas	Dibujo tipo tractor de 12-4 x 36" con 5 birlos.
Peso aproximado	1,880.0 kg.



BENEFICIOS:

Su cultivo se verá beneficiado, al recibir aplicaciones de cobertura de forma precisa, gracias a ésta Aspersora, ya que integra rapidez, sencillez y precisión.

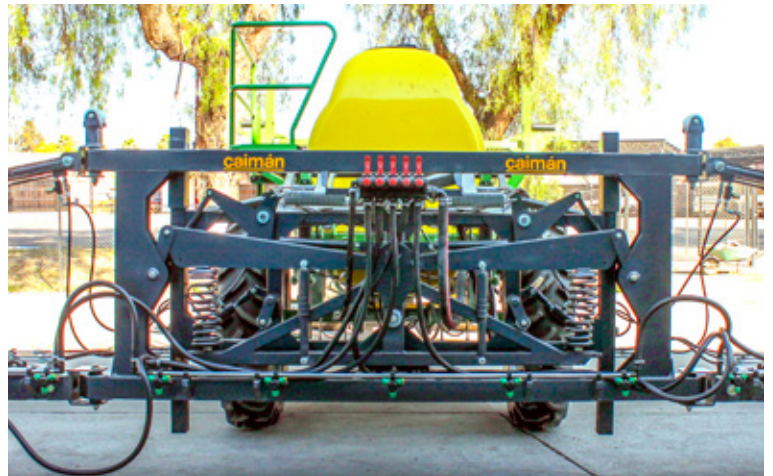

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



**SERVICIO
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación