

# MOLINO AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LEVANTE CON MARTILLOS FIJOS

## EL MÁS EFICIENTE DEL MERCADO MEXICANO

Molino construido con tecnología moderna, este equipo se produce con los más rigurosos procesos de fabricación y se somete a diversas pruebas de resistencia y funcionalidad. Construido con materiales extra-reforzados y de gran calidad, para poder proporcionarle un servicio continuo y duradero por 8 hrs.

- Baja altura de alimentación.
- Rotor con un potente sistema de martillos fijos lo que le confiere una alta capacidad de molienda. Este novedoso sistema permite jalar el material en el momento en que se coloca en la entrada de alimentación.
- La posición de la criba permite que el material requiera un mínimo de golpes para su molienda.
- Martillos y porta-martillos de acero especial que les brinda larga vida útil.
- La cámara de molienda está diseñada de forma tal que el material es dirigido con facilidad por el extractor hacia la salida, sin que este se proyecte hacia el operador, al momento de la alimentación del molino.
- Incluye cardán para ser accionado por el PTO del tractor.
- Cada molino va equipado con dos cribas: una para rastrojo y otro para grano. Existen cribas de diferentes tamaños para moliendas más gruesas o más finas a conveniencia del usuario (opcionales).
- El producto molido sale a través de tuberías hasta una distancia de 20 metros.



## SWISSMEX SE MANTIENE A LA VANGUARDIA EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS PARA EL CAMPO



**Pacas  
convencional**

**Pacas turbo  
industrial**

USADO PRINCIPALMENTE  
PARA:




# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES                 | DESCRIPCIÓN                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Acople al tractor                | Tripuntal                                            |
| Tipo                             | Categorí a II                                        |
| Martillos                        | 32 pzas                                              |
| Fuerza requerida                 | 35 - 70 dependiendo de la carga del molino           |
| Velocidad del rotor              | 3200 RPM                                             |
| RPM requeridas                   | 540                                                  |
| Capacidad de la boca de molienda | Hasta 6000 kg/h de grano hasta 3000 kg/h de rastrojo |
| Largo, Ancho, Alto               | 2 x 1.85 x 2.47 mts                                  |
| Peso aprox.                      | 453.0 kg                                             |

## BENEFICIOS:

Diseñado para picar la caña de maíz en seco (rastrojo) o bien granos. El sistema Turbo evita que el material salga proyectado hacia el operador gracias a su diseño. Rinde 50% más que los molinos convencionales.

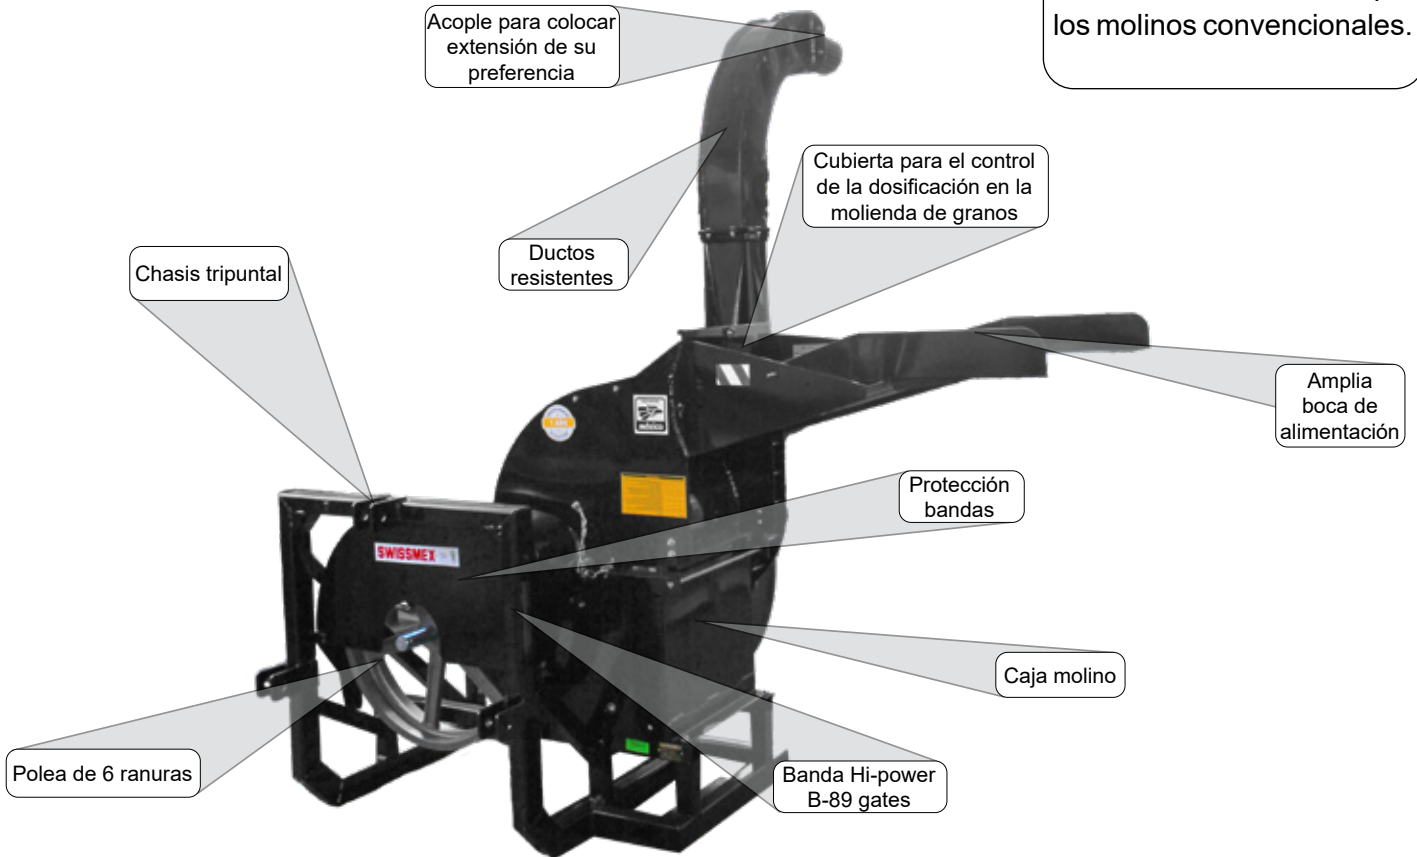

Martillos fijos de grueso calibre (1/4-6.4mm) de acero especial resistente al impacto y a la corrosión



Amplia boca de alimentación con extensión de soporte para pacas



Resistente polea con protección para seguridad del operador

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

**SÍGUENOS**



**SERVICIO  
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación