S IMP

PREMIUM

EQUIPO DE RIEGO WP300 (AUTO CEBANTE)

Accionado o puesto en marcha mediante un motor de combustión interna y se usa para mover el agua de un punto a otro, mediante una manguera de succión y otra de salida o expulsión. Fácil de operar y transportar.

- Con ella podrá: llenar un depósito, regar el jardín, etc.
- Diseñada y fabricada para trabajar por tiempo prolongado sin problema.
- El cuerpo de la bomba está fabricado en aluminio anti corrosión.

Oleo-Mac

USADO PRINCIPALMENTE PARA:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	WP300
Marca	Oleo Mac
Diámetro de conexión	Entrada: 1” Salida: 1”
Rosca de conexión	Externa Tubular
Altura total de Descarga	36 m
Altura de succión	7.0 m
Carburador	Walbro WT936

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Caudal	150 L./min.
Motor / Potencia	2T /1.3 h.p (30 cc)
Arranque	Cordón Retráctil
Presión	Normal
Dimensiones	300x350x300 mm
Tanque de gasolina	0.23 L (para 1.5 horas de trabajo)
Peso aproximado	5.5 kg.

BENEFICIOS:

Mueva el agua de un lugar a otro con esta práctica bomba reúne sencillez, robustez y facilidad de operación.

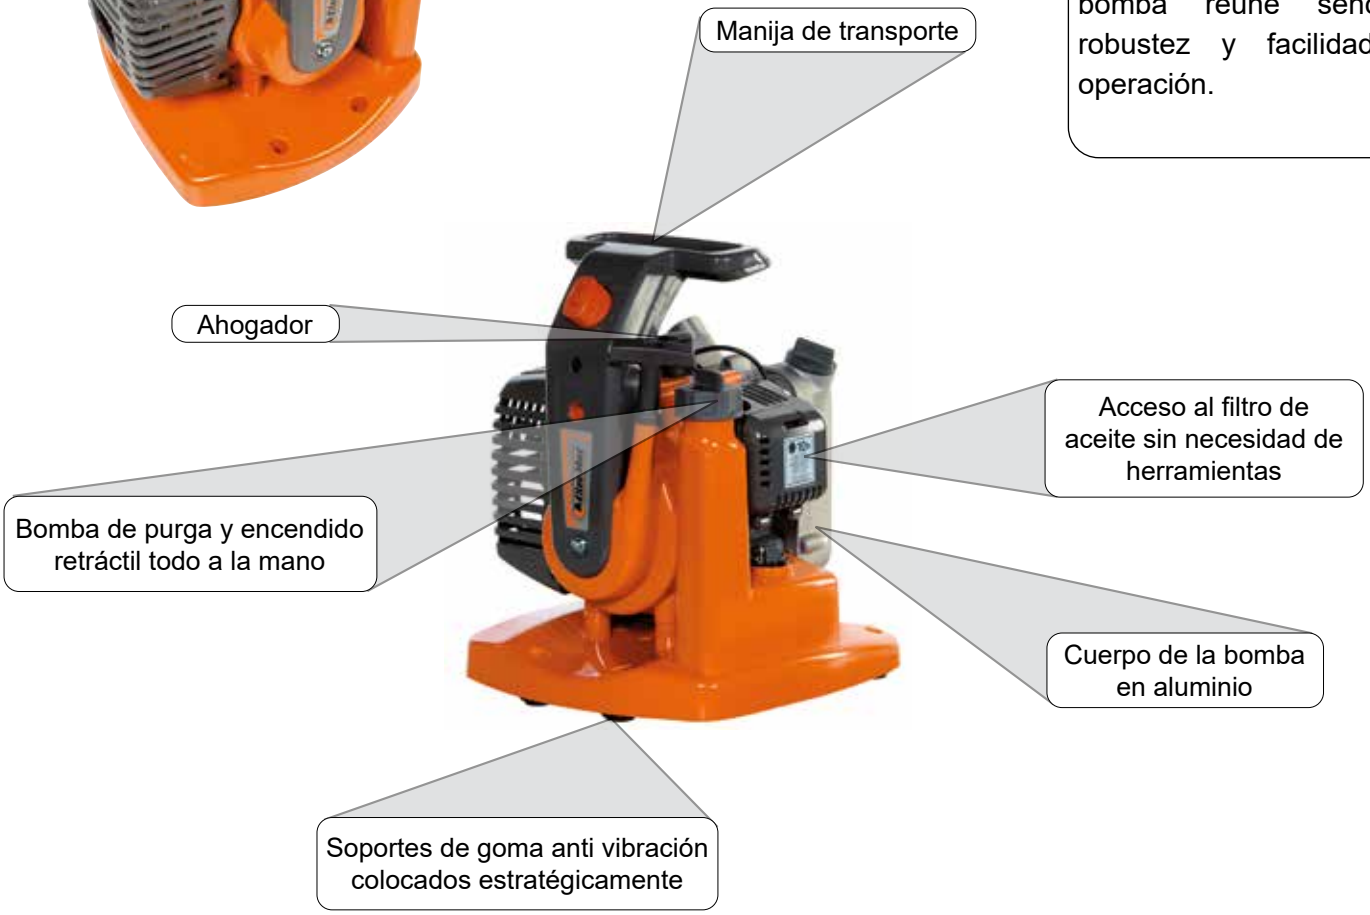

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.