# Aspersora Eléctrica de Precisión Scorpion

PREMIUM

- Esta aspersora eléctrica de tirón puede ser remolcada con tractores pequeños y cuatrimotos es ideal para aplicaciones de cobertura gracias a sus boquillas y aplicaciones dirigidas gracias a su pistola.
- Con cable de uso rudo y resistentes caimanes para la conexión a la batería (no incluida).
- Válvula tipo pistola, con boquilla ajustable.
- Cuenta con tapón de desagüe.
- Tapa de llenado roscada con diámetro de 125 mm con check integrado.
- Manómetro e interruptor ON-OFF para presión.
- Agitación hidráulica del producto dentro del tanque.
- Altura ajustable del aguilón, de 24 a 52 cm, del piso a la boquilla.
- Filtro de succión.
- Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos U.V., su diseño en el piso reduce al mínimo el residuo de líquido al vaciarse.

SCORPION

•El color del tanque puede ser diferente

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Bomba | SHURFLO eléctrica de diafragma de 12 volts DC |
| Caudal | 5.5 l/min a 30 PSI.<br>5.3 l/min a 40 PSI.<br>5.1 l/min a 50 PSI. |
| Tanque | de 94.6 L (25 US Gal.) |
| Aguilón | de 1.06 m con 2 puntas gran angular de chorro plano TKJ-3 con separación de 1 m entre ellas. |
| Ancho de trabajo | 2.4 metros (distancia entre llantas) |
| Manguera | 3.4 metros de 3/8” |
| Cable eléctrico | 4.4 metros |
| Llanta neumática | de 10” con rin metálico |
| Peso aprox | 31.1 Kg |

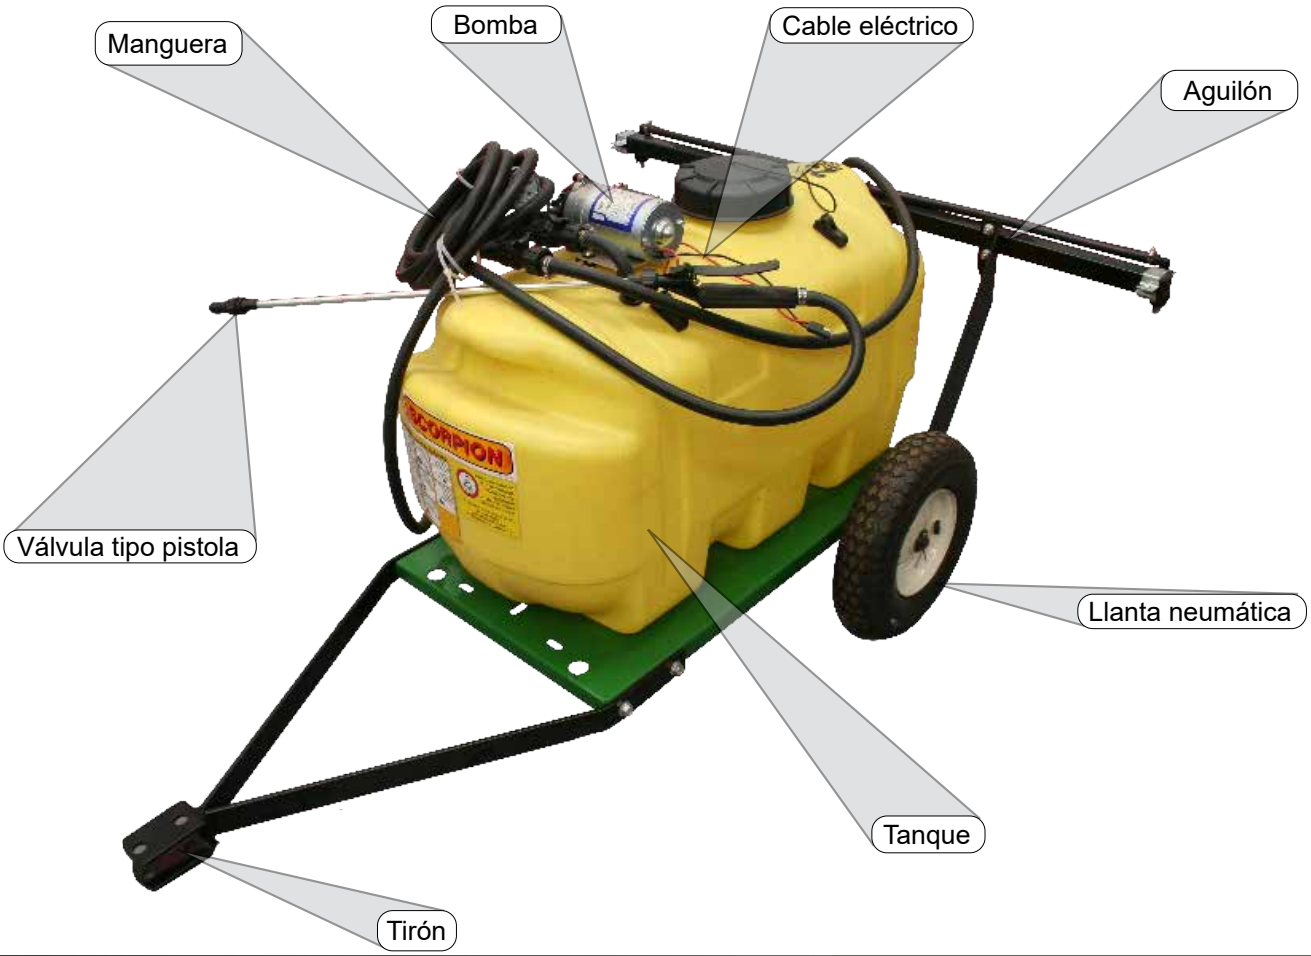


Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS

SERVICIO POST-VENTA
Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación