

SEBRADORA NEUMÁTICA 6 SURCOS



La sembradora Neumática Suprema se caracteriza por su alta confiabilidad de siembra de semillas pertenecientes a productos como maíz, algodón, girasol, garbanzo, frijol, jicama, cacahuete, sandía, etc .


Se pueden sembrar fácilmente a la distancia deseada entre hileras con una precisión insuperable.

Ha sido diseñada para sembrar con precisión en cualquier tipo de suelo y se pueden elegir diferentes discos de siembra de acuerdo con el tipo del cultivo.

La distancia de siembra se ajusta fácilmente de 2.9 a 42 cm.

Las cajas de semillas y fertilizantes de alta capacidad le permiten hacer la fertilización al sembrar y así ahorrar tiempo y combustible (sembrando con precisión).

- Cuenta con 6 módulos de siembra.
- Esta sembradora es de enganche a tres puntos categoría II. Cuenta con 3 juegos de discos para sembrar frijol, maíz y sorgo. (36 x 5.5, 72 x 2.2, 26 x 2.2).
- Su eje cardan tiene una longitud de 750 mm con rueda libre de protección.
- Cuenta con par de marcadores hidráulicos.
- Con un solo mando por depósito usted puede controlar las salidas del fertilizante y puede seleccionar de 22 a 630 Kgr / hectárea (rápido, eficiente y seguro).
- Esta sembradora está equipada con un vacuómetro para verificar la succión del aire.
- Tiene 2 llantas de tracción tipo tractor medida: 6.50 - 15 para siembra y 2 llantas para fertilizar.
- La profundidad de siembra ajustable desde 1 a 15 cm, controlada por la rueda de compresión trasera.
- Espaciado de hileras desde 24 hasta 90 cm.
- Peso aprox. (sin semilla ni fertilizante) 1050.0 kilos.
- Largo de la barra principal (porta herramientas) 5.20 m.
- Potencia requerida: de 70 a 80HP en la toma de fuerza.
- Incluye 2 patas de soporte para estacionamiento.
- Transmisión motriz por medio de cadenas y engranes.
- Cada unidad de siembra va copiando el terreno gracias al sistema de resortes amortiguadores.
- Depósitos del fertilizante fabricado en polietileno de alta densidad con capacidad de 265 L y dosificador sinfín.
- Descarga del fertilizador por machete abridor a un lado de la semilla.
- Arropamiento de semilla mediante rueda compactadora semi neumática.
- Disco cortador frontal ondulado para mínima labranza o de 13".
- Depósitos de semilla de polietileno de alta densidad con capacidad de 30 L.
- Equipada con discos en V (con limpiador) para romper terrones y preparar la caída de la semilla.
- Selector en cada unidad de siembra.
- Activa y desactiva la siembra de forma sencilla.

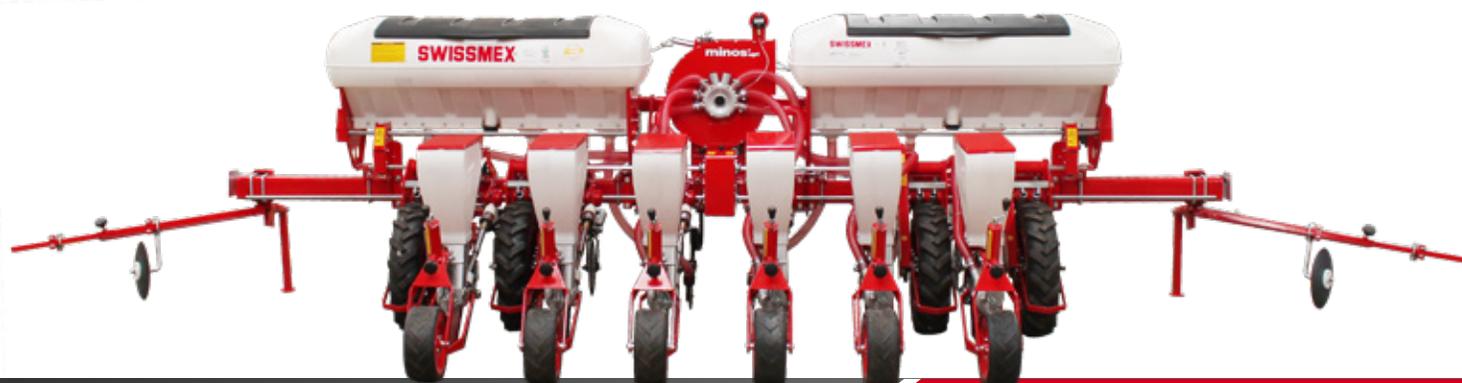


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	
Modelo	756010	756011
N° de líneas	6	
Capacidad de depósito de semillas	30 L	
Enganche	3 puntos	
Marcadores hidráulicos	si	
Hp requeridos	70-80 hp	
RPM	540	
Capacidad del tanque para fertilizante	Sin Fertilizador	265 L
Separación entre módulos	max. 90 cm min. 25 cm	
Eje Cardán	Telescopico con rueda libre	
Peso	810.00 kg	1050.00 kg

BENEFICIOS:

Sembradora Suprema, cuenta con discos ondulados que van rompiendo el mantillo, dejando las condiciones necesarias para la colocación de la semilla.

Si desea sembrar sin claros ni dobles y busca productividad, este es el equipo ideal, ya que gracias a su sistema, la semilla es adherida a un disco por medio de succión de aire y depositada o sembrada una por una con una precisión insuperable garantizando su germinación uniforme.



Transmisión motriz por medio de cadenas y engranes.



Sistema de succión y colocación de semilla.



Con un solo mando por depósito usted puede controlar las salidas del fertilizante y puede seleccionar de 22 a 630 Kg / hectárea (rápido, eficiente y seguro).



Disco cortador frontal ondulado para mínima labranza de 13".



Descarga del fertilizante por machete abridor a un lado de la semilla.



La profundidad de siembra es ajustable desde 1 a 15 cm, controlada por la rueda de compresión trasera.



Discos en V (con limpiador) para romper terrones y preparar la caída de la semilla.



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



**SERVICIO
POST-VENTA**

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación