



Aspersora Agrícola para Tractor - COLIBRÍ

Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

Aspersora agrícola, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.



TractoSpray®

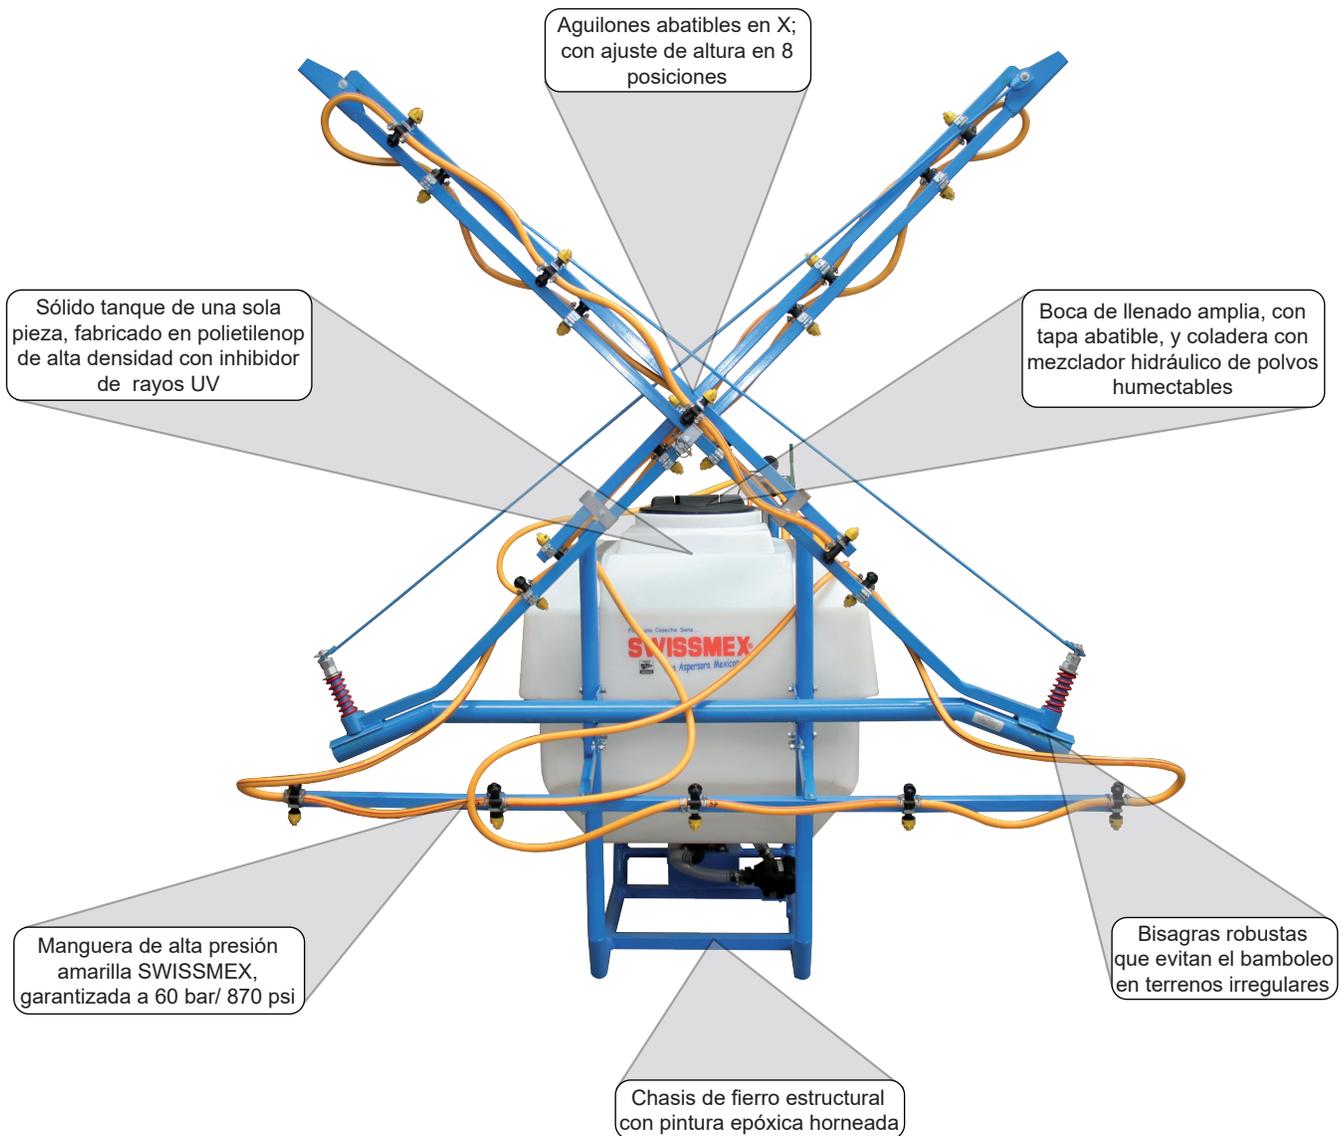

USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Fertilizantes



Desinfectantes



Baños medicinales para animales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Acople al tractor	A 3 puntos, categoría I y II
Chasis	De hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada cortado que garantiza cortes exactos y soldadura por medio de robots.
Tanque	500 L = 132 US gal.; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera con mezclador hidráulico de polvos humectables en la boca de llenado del tanque, y tapa roscada con válvula. Aforo exterior con marcas en l y en US gal. Manguera de succión de 3.4 metros con.
Agitador	Hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica.
Filtro	De admisión tipo canasta con contrapeso, que lo mantiene siempre en el fondo.
Aguilón	10.5 m = 34.4 ft; abatible en X; con ajuste de altura en 8 posiciones; de hierro estructural con pintura epóxica.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Boquillas	21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.02 amarilla) con corazón de cerámica y separación de 50 cm ajustables.
Porta boquillas	En plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y tuerca de ataque rápido (bayoneta).
Bomba	UDOR Kappa-43 de 3 diafragmas montada fija en el chasis, con eje cardán a la toma de fuerza; caudal de 39.1 l = 10.3 US gal/min a una presión máxima de 40 bar (580 psi).
Regulador	ZX-3 regulable de 0 a 24 bar (0 a 348 psi) con manómetro con glicerina, palanca para descarga total (roja) y 2 llaves de paso de acción rápida para cada una de las secciones de los aguilones.
Peso	147 kg = 324 lbs.
Dimensiones de empaque (3 paquetes)	1) 1.02 largo x 0.88 ancho x 1.30 alto (m) 1.167 m3 2) 2.65 largo x 0.42 ancho x 0.24 alto (m) 0.267 m3 3) 0.62 largo x .047 ancho x 0.32 alto (m) 0.239 m3
Dimensiones aproximadas	



Coladera en la boca y tapa roscada con válvula check



Agitador hidráulico tipo Venturi con injerto de cerámica



Mezclador hidráulico para polvos, ideal para disolver polvos humectables directamente en el tanque, ahorre tiempo ya que no necesitará realizar su mezcla en un contenedor aparte.



Regulador ZX-3



Eje Cardan Telescópico



Porta boquillas en plástico de alta ingeniería, con antigoteo y tuerca de ataque rápido con punta de abanico plano



Filtro de admisión con check integrado



Bomba Kapa 43

BENEFICIOS:

Logre cosechas sanas realizando aplicaciones de cobertura eficiente de productos fitosanitarios, el aguilon le forma un nebulizado uniforme y efectivo y sin deriva.

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

SÍGUENOS



SERVICIO POST-VENTA

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación